


ИНН: 7329022201, КПП: 732901001, Юридический адрес: 433507, Ульяновская область, г. Димитровград, пр-кт Димитрова, зд. 8А, офис 108. Р/счет: 40702810710000020253 в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», к/счет: 30101810145250000974, БИК: 044525974

### Соревновательный борцовский ковер для самбо.

Внешний вид.

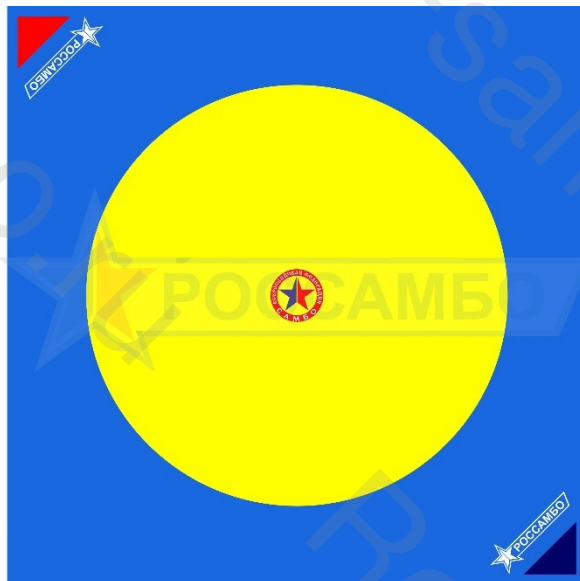


#### I. Борцовское покрытие для самбо – 1 шт.

Борцовское покрытие изготавливается согласно «**Технологическому паспорту по изготовлению ковров САМБО**». Покрытие «СТАНДАРТ». Размер покрытия не менее 11.5 x 11.5 м (чистый размер борцовского покрытия 11x11 м). Трехслойная армированная ткань ПВХ, **матовая** (плотность **650 г/м<sup>2</sup>**), **изготовленное путем бесконтактной сварки**. Влагостойкое, антибликовое, антибактериальное покрытие, разметка термо-апликация из различных цветов материала. Прочность на разрыв – 300-370 Н Удлинение при разрыве в продольном направлении 9-50 и в поперечном направлении 9-50. Сопротивление раздираению в продольном направлении 50даН и в поперечном направлении 50даН. Устойчивость к многократному изгибу 300 килоциклов. Жесткость не менее 40 сН в продольном направлении и 40сН в поперечном направлении. Прочность сварного шва на сдвиг 650Н в продольном направлении и 550Н в поперечном направлении. Удельный вес – 700-800 г/м<sup>2</sup>. Устойчивость цвета – высокая. Износостойкость – высокая. Огнеопасность – не более 1,66 мм/с. Температурный интервал – -60...+70° С. **Наличие пожарного сертификата** на ткань ПВХ. Сварные швы покрытия, кроме швов соединения зоны безопасности с зоной пассивности и зоны пассивности с рабочей зоной ковра – должны быть параллельны одной из сторон ковра и представляют цельную прямую линию. Центр ковра обозначается логотипом Всероссийской Федерации САМБО диаметром 1 метр». «Два противоположных угла ковра обозначаются красным и синим цветом». **Логотипы** наносятся специальной краской для тентовых материалов из мягкого ПВХ. Краска должна быть: шелковисто-глянцева, с хорошей кроющей способностью, быстросохнущая, стойкая к погодным условиям и физическим воздействиям, пригодна для нанесения валиком и распылителем. Высокая стойкость к выцветанию. **Наличие технического паспорта** безопасных веществ.

ИНН: 7329022201, КПП: 732901001, Юридический адрес: 433507, Ульяновская область, г. Димитровград, пр-кт Димитрова, зд. 8А, офис 108. Р/счет: 40702810710000020253 в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», к/счет: 30101810145250000974, БИК: 044525974

#### Основные цвета разметки покрытия:

- цвет зоны безопасности **RAL (5015)**;
- цвет рабочей зоны **RAL (1018)**;
- цвет зоны выхода спортсменов: **RAL (3020)/RAL (5002)**.

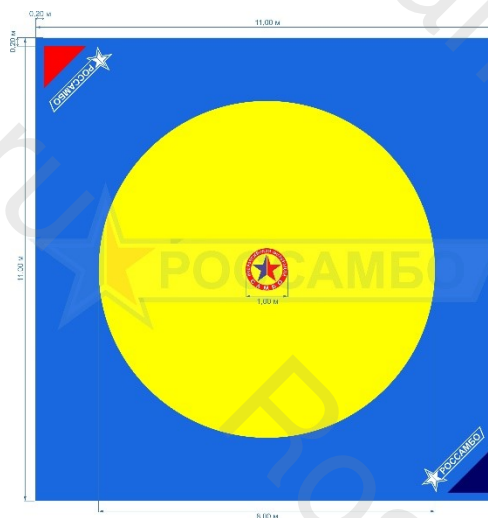

Крепление покрытия соревновательного борцовского ковра для самбо осуществляется «при помощи контактной ленты «VELCRO» не ниже класса «А». Контактная лента (крючки) должна быть прикреплена на отдельную часть покрытия, которая обеспечивала бы подгиб контактной ленты под маты. Крепление с контактной лентой должно быть шириной **не менее 0,1 м** и длиной **не менее 11 м** с каждой стороны ковра. Контактная лента должна быть шириной **5 см** и нашиваться на крепление таким образом, чтобы обеспечивать «пятно контакта» шириной **не менее 10 см**. Крепление с контактной лентой должно быть скрыто внешней «юбкой» шириной **не менее 0,2 м** с каждой стороны ковра.

Борцовское покрытие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, чехол изготовлен из ПВХ - ткани на молнии с замком или ленте велкро. На борцовском покрытии должен присутствовать маркировочный талон. На талоне указывается: артикул, количество, дата упаковки, подпись ответственного лица, штамп ОТК завода-производителя.


При подготовке и подаче заказчику технического задания **обязательно НАЛИЧИЕ** точного фото(макета) борцовского покрытия, данное фото/макет будет сравниваться при принятии товара заказчиком.

## **II. Маты борцовского ковра для самбо – 61 шт.**

Маты «ПРОФИ» выполнены из 5-10ти слойного химически сшитого ППЭ-Х (пенополиэтилен-сшитый), путем термического склеивания слоев без использования клеевых составов одной степени жёсткости. Для производства матов используется 100% первичный полиэтилен высшего сорта. Размер мата составляет **200 x 100 x 5 см +/-2 мм**. Материал – **химически сшитый** пенополиэтилен (ППЭ-Х). Плотность – не менее 190 кг/м<sup>3</sup>. **Обязательное наличие**

ИНН: 7329022201, КПП: 732901001, Юридический адрес: 433507, Ульяновская область, г. Димитровград, пр-кт Димитрова, зд. 8А, офис 108. Р/счет: 40702810710000020253 в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», к/счет: 30101810145250000974, БИК: 044525974

**сертификата соответствия или протокола испытания** с подтверждением плотности. Ударная прочность – 180-200 Дж/м. Геометрия – прямой параллелепипед размером 200x100 см. Толщина – 5 см. **Наличие пожарного и гигиенического сертификата** на используемые материалы при изготовлении бортовых матов.

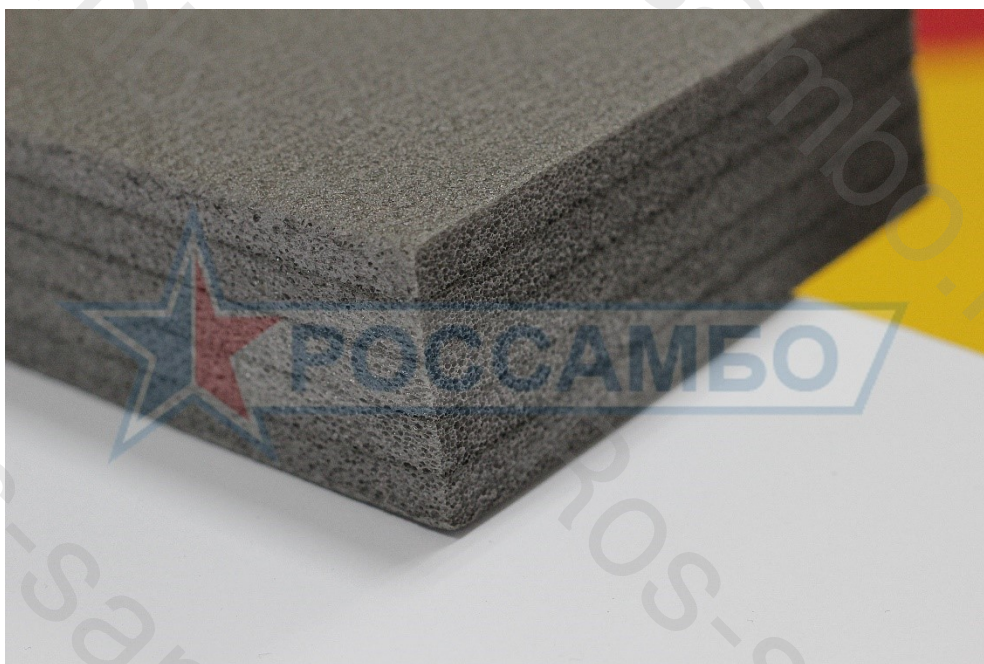

Маты должны быть **продублированы термофиксированным** нетканым полотном по периметру ковра. Нетканое полотно должно быть нанесено на маты способом, **исключающим отслаивание** полотна при физических воздействиях и обеспечивать возобновляемость результата крепления. Нетканое полотно должно быть шириной **не менее 0,25 м** и толщиной **не менее 2 мм**.



**Маты борцовского ковра** должны быть упакованы в полиэтиленовую упаковку, на упаковке должен присутствовать маркировочный талон. На талоне указывается: артикул, количество, дата упаковки, подпись ответственного лица, штамп ОТК завода-производителя.

При подготовке и подаче заказчику технического задания **обязательно НАЛИЧИЕ** точного



ИНН: 7329022201, КПП: 732901001, Юридический адрес: 433507, Ульяновская область, г. Димитровград, пр-кт Димитрова, зд. 8А, офис 108. Р/счет: 40702810710000020253 в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», к/счет: 30101810145250000974, БИК: 044525974

фото(макета) борцовского покрытия, данное фото/макет будет сравниваться при **принятии товара заказчиком.**

- **Борцовский ковер** должен быть лицензирован и одобрен **Всероссийской Федерацией Самбо(ВФС)** или **Международной Федерацией Самбо (FIAS)**. **Обязательное наличие сертификата.**

- **Наличие сертификата соответствия** на изготовление борцовского покрытия и борцовских матов.

- Борцовский ковер САМБО должен соответствовать **ТУ 32.30.14-001-0587336-2017.**

- Борцовский ковер САМБО должен быть произведен ООО «РУССАМБО». Бренд – РОССАМБО, ROSSAMBO.

- **Поставка заказа(документов)** после подписания договора поставки – **в течении 7(семи) дней,** поставка производится **1(одной) партией.**

- **Наличие одного** ремонтного комплекта\*.

- **Наличии паспорта** – борцовского ковра, **гарантийного талона** на борцовский ковер, **инструкции по уходу, обращению, безопасному использованию и хранению борцовского ковра.**

- **Ремонтный комплект №1** – Клей – 20 гр., очиститель, прокаточный ролик, защитные перчатки, салфетка, ткань ПВХ 1-3 цвета(в зависимости от расцветки покрытия) размеров 15x15 см, инструкция по применению.
- **Ремонтный комплект №2** – Клей – 20 гр., очиститель, нетканое полотно на самоклеящейся основе – 2 шт(размер 1 шт – 1x0,25 м), прокаточный ролик, защитные перчатки, салфетка, ткань ПВХ 1-3 цвета(в зависимости от расцветки покрытия) размеров 15x15 см, инструкция по применению.